

mateco

YOUR BETTER WAY UP

ARBEITSBÜHnen MIETPROGRAMM

Straßengeräte

2023/24



ARBEITSBÜHNEN FÜR JEDES ZUGANGSPROBLEM

Immer im Dienste unserer Kunden.

mateco ist der führende Arbeitsbühnenvermieter in Deutschland und dem angrenzenden europäischen Ausland. Unsere Mietflotte umfasst über 12.000 Arbeitsbühnen in mehr als 700 verschiedenen Ausführungen. Mit rund 60 eigenen Standorten in Deutschland, weiteren 170 in Europa, Panama, Chile und Mexico sowie über 80 starken Partnern weltweit verfolgen wir ein klares Ziel: für unsere Kunden die beste Höhenzugangstechnik zu liefern. Das macht uns bereits seit 50 Jahren zum Profi der Branche.

Mit unserer Mietflotte realisieren wir Arbeitshöhen bis 90 m, seitliche Reichweiten bis zu 43 m und Traglasten bis zu 7.200 kg. Egal welches Zugangsproblem Sie haben, sprechen Sie uns einfach an, wir beraten Sie gerne.

UNSERE STRASSENGERÄTE IM ÜBERBLICK

LKW-Arbeitsbühnen

06 - 35



Anhänger-Arbeitsbühnen

36 - 43



Spezial-Arbeitsbühnen

44 - 53



International, Service u.v.w.

ab 54





UNSERE HÖHENGRUPPEN AUF EINEN BLICK!

Wir machen Ihnen den Mietprozess so einfach wie möglich! Ab sofort werden unsere Geräte abhängig von ihrer Arbeitshöhe in verschiedene **Höhengruppen** unterteilt. Eine Höhengruppe umfasst dabei eine gewisse Höhenspanne. Im folgenden finden Sie unsere neue Aufteilung.

LKW-Arbeitsbühnen

	Arbeitshöhe			Seite
von	08,00 m	bis	15,00 m	7
von	15,01 m	bis	16,50 m	8
von	16,51 m	bis	17,50 m	9
von	17,51 m	bis	20,00 m	10
von	20,01 m	bis	22,50 m	11-12
von	22,51 m	bis	25,00 m	13-14
von	25,01 m	bis	27,99 m	15-16
von	28,00 m	bis	30,99 m	17-19
von	31,00 m	bis	33,00 m	20
von	33,01 m	bis	35,00 m	21
von	35,01 m	bis	37,00 m	22
von	37,01 m	bis	42,00 m	23
von	45,00 m	bis	47,99 m	24
von	48,00 m	bis	50,99 m	25
von	51,00 m	bis	53,99 m	26-27
von	54,00 m	bis	56,99 m	28
von	57,00 m	bis	59,99 m	29
von	60,00 m	bis	63,99 m	30
von	64,00 m	bis	72,99 m	31-32
von	73,00 m	bis	79,99 m	33
von	80,00 m	bis	90,00 m	34

Anhänger-Arbeitsbühnen

	Arbeitshöhe			Seite
von	10,00 m	bis	12,50 m	37
von	12,51 m	bis	16,00 m	38
von	16,01 m	bis	18,00 m	39
von	18,01 m	bis	22,00 m	40
von	22,01 m	bis	26,00 m	41
von	26,01 m	bis	30,00 m	42

Spezial-Arbeitsbühnen

	Arbeitshöhe			Seite
von	09,00 m	bis	16,00 m	45
von	16,01 m	bis	18,00 m	46
von	18,01 m	bis	22,50 m	47
von	22,51 m	bis	26,00 m	48
von	26,01 m	bis	28,00 m	49
von	28,01 m	bis	31,00 m	50
von	31,01 m	bis	36,00 m	51
von	36,01 m	bis	42,20 m	52




mateco



LKW- ARBEITSBÜHNEN

Aufgebaut auf einem LKW-Fahrgestell mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 48 t erreichen diese Arbeitsbühnen eine Arbeitshöhe von bis zu 90 m. Mit Korbarm – teils auch teleskopierbar – oder auch Allradantrieb ausgerüstet sind sie vielseitig einsetzbar.

Arbeitshöhe [m]	Tragfähigkeit [kg]	Transportabmessungen [m]
10,00 - 90,00	120 - 1.000	L: 4,56 - 16,40 B: 2,01 - 2,55 H: 2,51 - 4,00

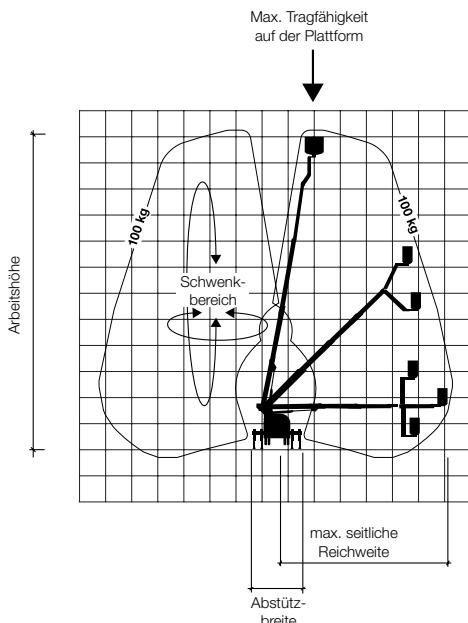

X = Standard; **O** = auf Anfrage;

LT = LKW-Teleskop-Arbeitsbühne;

LG = LKW-Gelenk-Arbeitsbühne;


K = Korbarm;

D = Dieselantrieb;

E = Elektroantrieb;

4x4 = Antriebantrieb

Zu unseren
LKW-Arbeitsbühnen



LKW-Arbeitsbühne (LT/LG)

8,00 m - 15,00 m



Unsere Geräte innerhalb der Höhenspanne 8,00 m - 15,00 m

Gerätetyp	LT 100 E	LT 133 K D	LT 138 K D/E
Max. Arbeitshöhe [m]	10,00	13,30	13,80
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg		230	265 (2. Pers.)
Max. seitl. Reichweite [m]	5,00	6,40	6,80
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg		120	120 (1. Pers.)
Max. seitl. Reichweite [m]		8,00	8,20
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	2.200	3.500	2.200
Schwenkbereich [°]	360	360	360
Antriebsart	Batterie	Diesel	Diesel/Batterie
Führerscheinklasse	3/B	3/B	3/B
Abstützbreite			
beidseitig [m]			2,45
Kontur [m]	ohne Abstützung		
Transportabmessung			
Länge [m]	4,56	6,64	5,87
Breite [m]	2,01	2,11	2,07
Höhe[m]	2,51	3,34	3,30
Arbeitskorb			
Max. Tragfähigkeit im Korb [kg]	120	230	120
Länge [m]	0,72	0,70	0,71
Breite [m]	0,85	1,10	1,24
Besonderheiten			
Korbarm		X	X
Anschluss im Korb 230 V			X

¹⁾ Isolation 1kV



LKW-Arbeitsbühne (LT/LG)

15,01 m - 16,50 m



Unsere Geräte innerhalb der Höhenspanne 15,01 m - 16,50 m

Gerätetyp	LT 161 D	LT 162 D
Max. Arbeitshöhe [m]	16,10	16,15
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	200	300
Max. seitl. Reichweite [m]	7,50	10,00
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	80	230
Max. seitl. Reichweite [m]	10,20	11,50
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	3.500	3.500
Schwenkbereich [°]	360	400
Antriebsart	Diesel	Diesel
Führerscheinklasse	3/B	3/B
Abstützbreite		
beidseitig [m]		3,54
Kontur [m]	2,06	2,20
Transportabmessung		
Länge [m]	6,80	6,06
Breite [m]	2,15	2,20
Höhe[m]	2,77	2,82
Arbeitskorb		
Max. Tragfähigkeit im Korb [kg]	200	300
Länge [m]	0,70	0,70
Breite [m]	1,20	1,40
Besonderheiten		
Drehbarer Arbeitskorb	2 x 60°	2 x 90°
Anschluss im Korb 230 V	X	X
Baumtrenngitter	O	O

LKW-Arbeitsbühne (LT/LG)

16,51 m - 17,50 m



Unsere Geräte innerhalb der Höhenspanne 16,51 m - 17,50 m

Gerätetyp	LT 170 D	LT 170 K D
Max. Arbeitshöhe [m]	17,00	17,00
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	300	350
Max. seitl. Reichweite [m]	7,30	10,00
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	80	100
Max. seitl. Reichweite [m]	11,70	12,00
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	3.500	7.490
Schwenkbereich [°]	370	540
Antriebsart	Diesel	Diesel
Führerscheinklasse	3/B	3/C1
Abstützbreite		
einseitig [m]	2,60	
beidseitig [m]	3,10	
Kontur [m]	2,10	2,57
Transportabmessung		
Länge [m]	6,05	7,41
Breite [m]	2,10	2,49
Höhe[m]	2,89	3,47
Arbeitskorb		
Max. Tragfähigkeit im Korb [kg]	300	350
Länge [m]	0,85	0,86
Breite [m]	1,40	1,70
Besonderheiten		
Drehbarer Arbeitskorb	2 x 90°	2 x 85°
Korbarm		X
Anschluss im Korb 230 V	X	X
Vollvariable Abstützung		X
Baumtrenngitter	O	O
Isolierkorb		O

¹⁾ Isolation gemäß DIN VDE 0682-742 „Hubarbeitsbühnen zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1.000 V und DC 1.500 V“



LKW-Arbeitsbühne (LT/LG)

17,51 m - 20,00 m



Unsere Geräte innerhalb der Höhenspanne 17,51 m - 20,00 m

Gerätetyp	LT 182 D	LT 190 K D
Max. Arbeitshöhe [m]	18,20	19,00
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	200	
Max. seitl. Reichweite [m]	10,20	13,80
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	80	
Max. seitl. Reichweite [m]	13,30	
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	3.500	7.490
Schwenkbereich [°]	400	500
Antriebsart	Diesel	Diesel
Führerscheinklasse	3/B	3/C1
Abstützbreite		
einseitig [m]	2,74	3,91
beidseitig [m]	3,41	5,30
Kontur [m]	2,07	2,53
Transportabmessung		
Länge [m]	6,65	7,83
Breite [m]	2,07	2,50
Höhe[m]	2,98	3,56
Arbeitskorb		
Max. Tragfähigkeit im Korb [kg]	200	350
Länge [m]	0,70	0,86
Breite [m]	1,60	1,70
Besonderheiten		
Drehbarer Arbeitskorb	2 x 90°	2 x 90°
Korbarm		X
Anschluss im Korb 230 V	X	X
Vollvariable Abstützung		X
Baumtrenngitter	O	O
Antennenivelliereinheit	O	
Stromgenerator	O	
Isolierkorb		O

¹⁾ Isolation gemäß DIN VDE 0682-742 „Hubarbeitsbühnen zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1.000 V und DC 1.500 V“

LKW-Arbeitsbühne (LT/LG)

20,01 m - 22,50 m



Unsere Geräte innerhalb der Höhenspanne 20,01 m - 22,50 m

Gerätetyp	LT 201 K D	LT 210 K D	LT 210 K D 4x4	LT 218 K D
Max. Arbeitshöhe [m]	20,10	21,00	21,00	21,80
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	225	230	230	230
Max. seitl. Reichweite [m]	9,80	10,50	13,00	12,80
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	80	100	100	100
Max. seitl. Reichweite [m]	12,60	13,30	16,40	16,40
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	3.500	3.500	7.490	3.500
Schwenkbereich [°]	400	500	500	450
Antriebsart	Diesel	Diesel	Diesel Allrad	Diesel
Führerscheinklasse	3/B	3/B	3/C1	3/B
Abstützbreite				
einseitig [m]	2,86	2,91		2,93
beidseitig [m]	3,53	3,60		3,66
Kontur [m]	2,20	2,22	2,54	2,20
Transportabmessung				
Länge [m]	6,65	6,90	7,52	6,93
Breite [m]	2,20	2,22	2,40	2,20
Höhe[m]	3,00	2,90	3,60	3,00
Arbeitskorb				
Max. Tragfähigkeit im Korb [kg]	225	230	230	230
Länge [m]	0,70	0,70	0,70	0,70
Breite [m]	1,40	1,40	1,40	1,40
Besonderheiten				
Drehbarer Arbeitskorb	2 x 90°	2 x 85°	2 x 80°	2 x 90°
Korbarm	X	X	X	X
Anschluss im Korb 230 V	X	X	X	X
Staukasten			X	
Baumtrenngitter	O	O	O	O
Antennenivelliereinheit			O	O
Stromgenerator			O	O
Isolierkorb			O	O

¹⁾ Isolation gemäß DIN VDE 0682-742 „Hubarbeitsbühnen zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1.000 V und DC 1.500 V“



LKW-Arbeitsbühne (LT/LG)

20,01 m - 22,50 m



Unsere Geräte innerhalb der Höhenspanne 20,01 m - 22,50 m

Gerätetyp	LT 220 K D	LT 220 K D	LT 221 D
Max. Arbeitshöhe [m]	22,00	22,10	22,10
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	300	300	200
Max. seitl. Reichweite [m]	11,90	11,90	11,05
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	100	100	100
Max. seitl. Reichweite [m]	16,90	13,65	14,00
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	3.490	3.500	3.500
Schwenkbereich [°]	500	500	2 x 225
Antriebsart	Diesel	Diesel	Diesel
Führerscheinklasse	3/B	3/B	3/B
Abstützbreite			
einseitig [m]	2,91	2,90	2,80
beidseitig [m]	3,60	3,50	3,49
Kontur [m]	2,22	2,25	2,11
Transportabmessung			
Länge [m]	7,40	7,55	7,25
Breite [m]	2,22	2,25	2,11
Höhe[m]	3,05	3,05	3,01
Arbeitskorb			
Max. Tragfähigkeit im Korb [kg]	300	300	200
Länge [m]	0,70	0,70	0,66
Breite [m]	1,40	1,40	1,37
Besonderheiten	1)	1)	
Drehbarer Arbeitskorb	2 x 90°	2 x 90°	2 x 55°
Korbarm	X	X	
Anschluss im Korb 230 V	X	X	X
Staukasten	O	O	O
Baumtrenngitter			
Antennenivelliereinheit			
Stromgenerator			
Isolierkorb	O	O	

¹⁾ Isolation gemäß DIN VDE 0682-742 „Hubarbeitsbühnen zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1.000 V und DC 1.500 V“

LKW-Arbeitsbühne (LT/LG)

22,51 m - 25,00 m



Unsere Geräte innerhalb der Höhenspanne 22,51 m - 25,00 m

Gerätetyp	LT 230 D	LT 230 K D	LT 230 K D
Max. Arbeitshöhe [m]	23,00	23,00	23,00
Maximale seitliche Reichweite bei .. Kg	300	250	
Max. seitl. Reichweite [m]	10,60	13,00	18,10
Maximale seitliche Reichweite bei .. Kg	100	100	
Max. seitl. Reichweite [m]	16,00	14,80	
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	3.500	3.500	7.490
Schwenkbereich [°]	2 x 225	2 x 225	500
Antriebsart	Diesel	Diesel	Diesel
Führerscheinklasse	3/B	3/B	3/C1
Abstützbreite			
einseitig [m]	2,83	3,10	3,91
beidseitig [m]	3,40	3,85	5,30
Kontur [m]	2,25	2,34	2,54
Transportabmessung			
Länge [m]	7,75	7,90	7,92
Breite [m]	2,25	2,30	2,54
Höhe[m]	3,00	3,00	3,54
Arbeitskorb			
Max. Tragfähigkeit im Korb [kg]	300	250	350
Länge [m]	0,70	0,70	0,86
Breite [m]	1,40	1,40	1,70
Besonderheiten			
Drehbarer Arbeitskorb	2 x 90°	2 x 90°	2 x 90°
Korbarm		180°	185°
Anschluss im Korb 230 V	X	X	X
Staukasten	O	O	O
Baumtrenngitter			
Antennenivelliereinheit			
Stromgenerator	O		
Isolierkorb		O	

¹⁾ Isolation gemäß DIN VDE 0682-742 „Hubarbeitsbühnen zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1.000 V und DC 1.500 V“

LKW-Arbeitsbühne (LT/LG)

22,51 m - 25,00 m



Unsere Geräte innerhalb der Höhenspanne 22,51 m - 25,00 m

Gerätetyp	LT 245 K D	LT 247 K D	LT 247 K D	LT 247 K D 4x4
Max. Arbeitshöhe [m]	24,50	24,70	24,70	24,70
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	230	230	250	230
Max. seitl. Reichweite [m]	10,80	9,80	12,50	13,00
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	100	100	100	100
Max. seitl. Reichweite [m]	13,80	13,50	16,50	16,40
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	3.500	3.500	3.500	7.490
Schwenkbereich [°]	450	500	450	500
Antriebsart	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel Allrad
Führerscheinklasse	3/B	3/B	3/B	3/C1
Abstützbreite				
einseitig [m]	2,93	2,91	2,74	
beidseitig [m]	3,66	3,60	3,41	
Kontur [m]	2,20	2,22	2,20	2,54
Transportabmessung				
Länge [m]	6,92	6,86	7,76	7,29
Breite [m]	2,22	2,22	2,25	2,40
Höhe[m]	3,02	2,90	2,98	3,36
Arbeitskorb				
Max. Tragfähigkeit im Korb [kg]	230	230	250	230
Länge [m]	0,70	0,70	0,70	0,70
Breite [m]	1,40	1,40	1,14	1,40
Besonderheiten	1)	1)	1)	1)
Drehbarer Arbeitskorb	2 x 85°	2 x 90°	2 x 120°	2 x 80°
Korbarm	X	X	180°	X
Anschluss im Korb 230 V	X	X	X	X
Staukasten				X
Vollvariable Abstützung			X	
Baumtrenngitter	O	O	O	O
Antennenivelliereinheit				O
Stromgenerator				O
Isolierkorb	O	O	O	O

¹⁾ Isolation gemäß DIN VDE 0682-742 „Hubarbeitsbühnen zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1.000 V und DC 1.500 V“

LKW-Arbeitsbühne (LT/LG)

25,01 m - 27,99 m



Unsere Geräte innerhalb der Höhenspanne 25,01 m - 27,99 m

Gerätetyp	LT 256 D	LT 260 K D	LT 270 D	LT 270 D
Max. Arbeitshöhe [m]	25,60	26,00	27,00	27,00
Maximale seitliche Reichweite bei .. Kg	230	250	230	230
Max. seitl. Reichweite [m]	12,90	13,00	12,80	10,00
Maximale seitliche Reichweite bei .. Kg	100	100	100	100
Max. seitl. Reichweite [m]	17,50	14,20	17,00	13,50
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	3.490	3.500	3.500	3.500
Schwenkbereich [°]	500	2 x 225	2 x 200	450
Antriebsart	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Führerscheinklasse	3/B	3/B	3/B	3/B
Abstützbreite				
einseitig [m]	2,91	3,10	2,70	2,81
beidseitig [m]	3,40	3,85	3,40	3,53
Kontur [m]	2,22	2,34	2,10	2,10
Transportabmessung				
Länge [m]	6,68	7,90	6,74	6,74
Breite [m]	2,22	2,30	2,07	2,11
Höhe[m]	3,05	3,00	2,98	2,95
Arbeitskorb				
Max. Tragfähigkeit im Korb [kg]	230	250	230	230
Länge [m]	0,70	0,70	0,70	0,70
Breite [m]	1,40	1,40	1,40	1,40
Besonderheiten				
Drehbarer Arbeitskorb	2 x 90°	2 x 85°	2 x 90°	2 x 90°
Korbarm	X	X		
Anschluss im Korb 230 V	X	X	X	X
Baumtrenngitter	O	O	O	O
Stromgenerator			O	
Isolierkorb	O	O		

¹⁾ Isolation gemäß DIN VDE 0682-742 „Hubarbeitsbühnen zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1.000 V und DC 1.500 V“

²⁾ Korbeinstieg via Treppe



LKW-Arbeitsbühne (LT/LG)

25,01 m - 27,99 m



Unsere Geräte innerhalb der Höhenspanne 25,01 m - 27,99 m

Gerätetyp	LT 270 D	LT 270 D/E	LT 276 D	LT 276 D
Max. Arbeitshöhe [m]	27,00	27,00	27,60	27,60
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	250	250	230	230
Max. seitl. Reichweite [m]	12,90	13,00	9,70	9,70
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	100	100	100	100
Max. seitl. Reichweite [m]	15,80	15,80	13,00	17,00
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	3.500	3.500	3.500	3.500
Schwenkbereich [°]	2 x 225	450	500	500
Antriebsart	Diesel	Diesel/Elektro	Diesel	Diesel
Führerscheinklasse	3/B	3/B	3/B	3/B
Abstützbreite				
einseitig [m]	3,10	3,10	2,91	2,91
beidseitig [m]	3,85	3,85	3,60	3,60
Kontur [m]	2,34	2,30	2,22	2,22
Transportabmessung				
Länge [m]	7,50	7,50	6,99	7,82
Breite [m]	2,30	2,35	2,22	2,22
Höhe[m]	3,00	3,03	2,90	2,99
Arbeitskorb				
Max. Tragfähigkeit im Korb [kg]	250	250	230	230
Länge [m]	0,70	0,70	0,70	0,70
Breite [m]	1,40	1,40	1,40	1,40
Besonderheiten				
Drehbarer Arbeitskorb	2 x 90°	2 x 90°	2 x 90°	2 x 90°
Korbarm	X	X	X	X
Anschluss im Korb 230 V			O	O
Baumtrenngitter				
Stromgenerator				
Isolierkorb			O	O

¹⁾ Isolation gemäß DIN VDE 0682-742 „Hubarbeitsbühnen zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1.000 V und DC 1.500 V“

³⁾ Auf Anfrage: Batterieantrieb, Einfahr-/Aufstellautomatik, Rückfahrvideosystem

LKW-Arbeitsbühne (LT/LG)

28,00 m - 30,99 m



Unsere Geräte innerhalb der Höhenspanne 28,00 m - 30,99 m

Gerätetyp	LT 285 K D	LT 285 K D	LT 290 D	LT 290 D
Max. Arbeitshöhe [m]	28,50	28,50	29,00	29,00
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	320	320	230	230
Max. seitl. Reichweite [m]	16,80	16,40	9,90	11,00
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	100	100	100	100
Max. seitl. Reichweite [m]	21,10	20,50	13,00	16,04
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	7.490	7.490	3.500	3.500
Schwenkbereich [°]	500	500	450	2 x 225
Antriebsart	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Führerscheinklasse	3/C1	3/C1	3/B	3/B
Abstützbreite				
einseitig [m]	3,91	3,82	2,93	2,93
beidseitig [m]	5,30	5,10	3,66	3,66
Kontur [m]	2,53	2,53	2,20	2,20
Transportabmessung				
Länge [m]	8,17	6,96	6,94	6,95
Breite [m]	2,52	2,54	2,20	2,20
Höhe[m]	3,56	3,69	3,03	2,98
Arbeitskorb				
Max. Tragfähigkeit im Korb [kg]	320	320	230	230
Länge [m]	0,86	0,86	0,70	0,70
Breite [m]	1,70	1,70	1,40	1,40
Besonderheiten				
Drehbarer Arbeitskorb	2 x 90°	2 x 90°	2 x 85°	2 x 85°
Korbarm	X	X		
Anschluss im Korb 230 V	X	X	X	X
Vollvariable Abstützung	X	X		
Baumtrenngitter	O	O	O	O
Antennenivelliereinheit		O		
Stromgenerator		O		
Isolierkorb	O	O	O	O

¹⁾ Isolation gemäß DIN VDE 0682-742 „Hubarbeitsbühnen zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1.000 V und DC 1.500 V“



LKW-Arbeitsbühne (LT/LG)

28,00 m - 30,99 m

Unsere Geräte innerhalb der Höhenspanne 28,01 m - 30,99 m

Gerätetyp	LT 290 D	LT 300 K D	LT 300 D
Max. Arbeitshöhe [m]	29,00	30,00	30,00
Maximale seitliche Reichweite bei .. Kg	250	320	350
Max. seitl. Reichweite [m]	12,50	15,70	15,20
Maximale seitliche Reichweite bei .. Kg	100	100	100
Max. seitl. Reichweite [m]	17,40	19,60	20,50
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	3.500	7.490	7.490
Schwenkbereich [°]	2 x 225	540	540
Antriebsart	Diesel	Diesel	Diesel
Führerscheinklasse	3/B	3/C1	3/C1
Abstützbreite			
einseitig [m]	3,10	3,71	3,80
beidseitig [m]	3,85	4,97	5,00
Kontur [m]	2,34	2,43	2,51
Transportabmessung			
Länge [m]	7,87	8,64	7,60
Breite [m]	2,30	2,45	2,51
Höhe[m]	3,06	3,44	3,45
Arbeitskorb			
Max. Tragfähigkeit im Korb [kg]	250	320	350
Länge [m]	0,70	0,80	1,00
Breite [m]	1,40	1,60	1,80
Besonderheiten			
Drehbarer Arbeitskorb	2 x 90°	2 x 80°	2 x 80°
Korbarm		X	X
Anschluss im Korb 230 V	X	X	X
Vollvariable Abstützung		X	X
Baumtrenngitter	O	O	O
Antennenivelliereinheit			O
Stromgenerator			O
Isolierkorb	O	O	O

¹⁾ Isolation gemäß DIN VDE 0682-742 „Hubarbeitsbühnen zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1.000 V und DC 1.500 V“



LT 300 K D 4x4	LT 300 D
30,00	30,00
350	300
15,20	9,20
100	100
20,50	13,50
12.000	3.500
540	450
Diesel Allrad	Diesel
2/C	3/B
3,30	3,10
4,10	3,85
2,50	2,34
8,15	8,09
2,54	2,34
3,60	3,10
350	300
1,00	0,70
1,80	1,40
1)	1)
2 x 80°	2 x 90°
X	
X	X
X	
O	O
O	
O	
O	O

* Gilt nur bis zur Vollendung des 50. Lebensjahres. Bitte beachten Sie die seit 1999 geltenden Regelungen.

LKW-Arbeitsbühne (LT/LG)

31,00 m - 33,00 m



Unsere Geräte innerhalb der Höhenspanne 31,00 m - 33,00 m

Gerätetyp	LT 330 K D	LT 330 K D
Max. Arbeitshöhe [m]	33,00	33,00
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	320	350
Max. seitl. Reichweite [m]	17,00	16,00
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	100	100
Max. seitl. Reichweite [m]	21,00	21,75
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	7.490	7.490
Schwenkbereich [°]	500	500
Antriebsart	Diesel	Diesel
Führerscheinklasse	3/C1	3/C1
Abstützbreite		
einseitig [m]	3,85	3,92
beidseitig [m]	5,20	5,20
Kontur [m]	2,54	2,52
Transportabmessung		
Länge [m]	8,77	8,43
Breite [m]	2,53	2,50
Höhe[m]	3,55	3,58
Arbeitskorb		
Max. Tragfähigkeit im Korb [kg]	320	350
Länge [m]	0,86	0,86
Breite [m]	1,70	1,70
Besonderheiten		
Drehbarer Arbeitskorb	2 x 90°	2 x 90°
Korbarm	X	X
Anschluss im Korb 230 V	X	X
Vollvariable Abstützung	X	X
Baumtrenngitter	O	O

LKW-Arbeitsbühne (LT/LG)

33,01 m - 35,00 m



Unsere Geräte innerhalb der Höhenspanne 33,01 m - 35,00 m

Gerätetyp	LT 350 K D 4x4
Max. Arbeitshöhe [m]	35,00
Maximale seitliche Reichweite bei .. Kg	350
Max. seitl. Reichweite [m]	24,60
Maximale seitliche Reichweite bei .. Kg	100
Max. seitl. Reichweite [m]	29,30
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	18.000
Schwenkbereich [°]	540
Antriebsart	Diesel Allrad
Führerscheinklasse	2/C
Abstützbreite	
einseitig [m]	3,45
beidseitig [m]	4,30
Kontur [m]	2,50
Transportabmessung	
Länge [m]	9,45
Breite [m]	2,54
Höhe[m]	3,68
Arbeitskorb	
Max. Tragfähigkeit im Korb [kg]	350
Länge [m]	1,10
Breite [m]	1,80
Besonderheiten	
Drehbarer Arbeitskorb	2 x 80°
Korbarm	X
Anschluss im Korb 230 V	X
Vollvariable Abstützung	X
Baumtrenngitter	O
Antennenivelliereinheit	O
Stromgenerator	O

* Gilt nur bis zur Vollendung des 50. Lebensjahres. Bitte beachten Sie die seit 1999 geltenden Regelungen.



LKW-Arbeitsbühne (LT/LG)

35,01 m - 37,00 m



Unsere Geräte innerhalb der Höhenspanne 35,01 m - 37,00 m

Gerätetyp	LT 370 K D	LT 370 K D 4x4
Max. Arbeitshöhe [m]	37,00	37,00
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	500	500
Max. seitl. Reichweite [m]	24,80	24,60
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	100	100
Max. seitl. Reichweite [m]	31,50	31,20
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	18.000	15.600
Schwenkbereich [°]	500	540
Antriebsart	Diesel	Diesel
Führerscheinklasse	Nur mit Bedienpersonal	2*/C
Abstützbreite		
einseitig [m]	4,40	4,40
beidseitig [m]	5,65	6,28
Kontur [m]	2,52	2,52
Transportabmessung		
Länge [m]	8,45	8,45
Breite [m]	2,52	2,52
Höhe[m]	3,95	3,95
Arbeitskorb		
Max. Tragfähigkeit im Korb [kg]	300 / 500	300 / 500
Länge [m]	0,80	0,80
Breite [m]	2,00	2,00
	5)	5)
Besonderheiten		
Drehbarer Arbeitskorb	2 x 85°	2 x 85°
Korbarm	185°	X
Anschluss im Korb 230 V	X	X
Vollvariable Abstützung	X	X
Baumtrenggitter	O	O
Antennenivelliereinheit	O	O
Stromgenerator	O	O
Materialtransport am Korb	O	O

⁵⁾ Allradantrieb (H 3:99 m)

* Gilt nur bis zur Vollendung des 50. Lebensjahres. Bitte beachten Sie die seit 1999 geltenden Regelungen.

LKW-Arbeitsbühne (LT/LG)

37,01 m - 42,00 m



Unsere Geräte innerhalb der Höhenspanne 37,01 m - 42,00 m

Gerätetyp	LT 380 K D	LT 400 K D 4x4
Max. Arbeitshöhe [m]	38,00	40,00
Maximale seitliche Reichweite bei .. Kg	600	600
Max. seitl. Reichweite [m]	21,00	21,20
Maximale seitliche Reichweite bei .. Kg	100	100
Max. seitl. Reichweite [m]	31,00	28,10
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	18.000	18.000
Schwenkbereich [°]	500	500
Antriebsart	Diesel	Diesel Allrad
Führerscheinklasse	Nur mit Bedienpersonal	2/C
Abstützbreite		
einseitig [m]	4,47	4,45
beidseitig [m]	6,40	6,39
Kontur [m]	2,54	2,55
Transportabmessung		
Länge [m]	9,77	9,76
Breite [m]	2,55	2,55
Höhe[m]	3,78	3,99
Arbeitskorb		
Max. Tragfähigkeit im Korb [kg]	400 / 600	400 / 600
Länge [m]	0,97	0,97
Breite [m]	2,42	2,42
verlängerbare Breite [m]	3,82	3,82
Besonderheiten		
Drehbarer Arbeitskorb	2 x 90°	2 x 90°
Korbarm	180°	X
Anschluss im Korb 230 V	X	X
Vollvariable Abstützung	X	X
Baumtrenngitter	O	O
Antennenivelliereinheit	O	O
Stromgenerator	O	O
Materialtransport am Korb	O	O

* Gilt nur bis zur Vollendung des 50. Lebensjahres. Bitte beachten Sie die seit 1999 geltenden Regelungen.

⁵⁾ Allradantrieb (H 3,99 m), ⁶⁾ Ohne Allradantrieb (4x2)



LKW-Arbeitsbühne (LT/LG)

45,00 m - 47,99 m



Unsere Geräte innerhalb der Höhenspanne 45,00 m - 47,99 m

Gerätetyp	LT 450 K D	LT 450 K D 4x4	LT 460 K D
Max. Arbeitshöhe [m]	45,00	45,00	46,00
Maximale seitliche Reichweite bei .. Kg	600	600	600
Max. seitl. Reichweite [m]	26,50	26,20	23,90
Maximale seitliche Reichweite bei .. Kg	100	100	100
Max. seitl. Reichweite [m]	20,20	19,50	31,00
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	17.980	18.000	26.000
Schwenkbereich [°]	540	540	540
Antriebsart	Diesel	Diesel	Diesel
Führerscheinklasse	Nur mit Bedienpersonal	2/C	Nur mit Bedienper.
Abstützbreite			
einseitig [m]	4,35	4,40	4,48
beidseitig [m]	6,20	6,22	6,42
Kontur [m]	2,55	2,59	2,54
Transportabmessung			
Länge [m]	9,90	10,00	10,36
Breite [m]	2,55	2,55	2,54
Höhe[m]	3,87	3,85	3,80
Arbeitskorb			
Max. Tragfähigkeit im Korb [kg]	550 / 600	550 / 600	400 / 600
Länge [m]	1,05	0,97	0,97
Breite [m]	2,49	2,42	2,42
verlängerbare Breite [m]	3,89	3,82	3,82
⁵⁾	⁵⁾	⁷⁾	
Besonderheiten			
Drehbarer Arbeitskorb	175°	X	X
Korbarm	175°	teleskopierbar	teleskopierbar
Anschluss im Korb 230 V	X	X	X
Vollvariable Abstützung	X	X	X
zus. beweglicher Rüssel			X
Baumtrenngitter	O	O	O
Antennenivelliereinheit	O	O	O
Stromgenerator	O	O	O
Materialtransport am Korb	O	O	O

⁵⁾ Allradantrieb (H 3,99 m) ⁷⁾ 2-Achs-Allrad-Fahrgestell (Änderung: seitliche Reichweite)

LKW-Arbeitsbühne (LT/LG)

48,00 m - 50,99 m



Unsere Geräte innerhalb der Höhenspanne 48,00 m - 50,99 m

Gerätetyp	LT 480 K D	LT 480 K D	LT 480 K D 4x4	LT 480 K D/E
Max. Arbeitshöhe [m]	48,00	48,00	48,00	48,00
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	600	600	600	600
Max. seitl. Reichweite [m]	22,00	27,00	22,00	27,00
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	100	100	100	100
Max. seitl. Reichweite [m]	28,00	33,00	28,00	31,00
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	18.000	26.000	18.600	26.000
Schwenkbereich [°]	500	540	540	540
Antriebsart	Diesel	Diesel	Diesel Allrad	Diesel/Elektro
Führerscheinklasse	Nur mit Be-dienper.	Nur mit Be-dienper.	2*/C	2*/C
Abstützbreite				
einseitig [m]	4,52	4,27	4,27	4,30
beidseitig [m]	6,50	6,30	6,30	6,30
Kontur [m]	2,54	2,55	2,55	2,55
Transportabmessung				
Länge [m]	10,36	9,91	10,00	10,05
Breite [m]	2,55	2,55	2,55	2,55
Höhe[m]	3,77	3,95	3,90	3,90
Arbeitskorb				
Max. Tragfähigkeit im Korb [kg]	400 / 600	550 / 600	550 / 600	550 / 600
Länge [m]	0,97	1,05	1,05	1,10
Breite [m]	2,42	2,30	2,30	2,30
verlängerbare Breite [m]	3,82	3,88	3,88	3,88
Besonderheiten				
Drehbarer Arbeitskorb	X	2 x 200°	2 x 200°	2 x 200°
Korbarm	teleskopierbar	teleskopierbar	teleskopierbar	teleskopierbar
Anschluss im Korb 230 V	X	X	X	X
Vollvariable Abstützung	X	X	X	X
zus. beweglicher Rüssel	X	X	X	X
Baumtrenngitter	O	O	O	O
Antennenivelliereinheit	O	O	O	O
Stromgenerator	O	O	O	O
Materialtransport am Korb	O	O	O	O



LKW-Arbeitsbühne (LT/LG)

51,00 m - 53,99 m

Unsere Geräte innerhalb der Höhenspanne 51,00 m - 53,99 m

Gerätetyp	LT 510 K D	LT 510 K D
Max. Arbeitshöhe [m]	51,00	51,00
Maximale seitliche Reichweite bei .. Kg	600	600
Max. seitl. Reichweite [m]	22,40	26,00
Maximale seitliche Reichweite bei .. Kg	100	100
Max. seitl. Reichweite [m]	29,00	33,00
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	18.000	26.000
Schwenkbereich [°]	2 x 220	500
Antriebsart	Diesel	Diesel
Führerscheinklasse	Nur mit Bedienpersonal	Nur mit Bedienpersonal
Abstützbreite		
einseitig [m]	4,52	4,65
beidseitig [m]	6,50	6,54
Kontur [m]	2,54	2,57
Transportabmessung		
Länge [m]	10,37	10,37
Breite [m]	2,55	2,55
Höhe[m]	3,76	3,82
Arbeitskorb		
Max. Tragfähigkeit im Korb [kg]	400 / 600	400 / 600
Länge [m]	0,97	0,97
Breite [m]	2,42	2,42
verlängerbare Breite [m]	3,82	3,77
Besonderheiten		
Drehbarer Arbeitskorb	X	-440°
Korbarm	teleskopierbar	teleskopierbar
Anschluss im Korb 230 V	X	X
Vollvariable Abstützung	X	X
zus. Beweglicher Rüssel	X	X
Baumtrenngitter	O	O
Antenneninelliereinheit	O	O
Stromgenerator	O	O
Materialtransport am Korb	O	O



LT 510 K D	LT 510 K D 4x4	LT 530 K D
51,00	51,00	53,00
600	600	600
26,00	23,00	30,60
100	100	100
33,00	29,00	38,20
26.000	18.000	26.000
500	2 x 250	540
Diesel	Diesel Allrad	Diesel
Nur mit Bedienpersonal	Nur mit Bedienpersonal	Nur mit Bedienpersonal
4,52	4,52	5,61
6,50	6,50	8,67
2,54	2,54	2,55
10,40	10,40	12,00
2,55	2,55	2,55
3,75	3,75	3,94
400 / 600	400 / 600	550 / 600
1,07	0,97	1,05
2,37	2,42	2,47
3,77	3,82	3,88
X	-440°	2 x 80°
teleskopierbar	teleskopierbar	teleskopierbar
X	X	X
X	X	X
X	X	
O		O
O	O	O
O	O	O
O	O	O



LKW-Arbeitsbühne (LT/LG)

54,00 m - 56,99 m



Unsere Geräte innerhalb der Höhenspanne 54,00 m - 56,99 m

Gerätetyp	LT 540 K D	LT 540 K D 4x4
Max. Arbeitshöhe [m]	54,00	54,00
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	600	600
Max. seitl. Reichweite [m]	31,00	31,00
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	100	100
Max. seitl. Reichweite [m]	39,00	39,00
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	26.000	27.500
Schwenkbereich [°]	500	500
Antriebsart	Diesel	Diesel Allrad
Führerscheinklasse	Nur mit Bedienpersonal	Nur mit Bedienpersonal
Abstützbreite		
einseitig [m]	5,75	5,75
beidseitig [m]	8,95	8,95
Kontur [m]	2,55	2,55
Transportabmessung		
Länge [m]	11,95	11,95
Breite [m]	2,55	2,55
Höhe[m]	3,99	3,99
Arbeitskorb		
Max. Tragfähigkeit im Korb [kg]	400 / 600	400 / 600
Länge [m]	0,97	0,97
Breite [m]	2,42	2,42
verlängerbare Breite [m]	3,82	3,82
Besonderheiten		
Drehbarer Arbeitskorb	X	X
Korbarm	teleskopierbar	teleskopierbar
Anschluss im Korb 230 V	X	X
Vollvariable Abstützung	X	X
zus. Beweglicher Rüssel	X	X
Baumtrenngitter	O	O
Antennenivelliereinheit	O	O
Stromgenerator	O	O
Materialtransport am Korb	O	O

LKW-Arbeitsbühne (LT/LG)

57,00 m - 59,99 m



Unsere Geräte innerhalb der Höhenspanne 57,00 m - 59,99 m

Gerätetyp	LT 570 K D
Max. Arbeitshöhe [m]	57,00
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	600
Max. seitl. Reichweite [m]	32,00
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	100
Max. seitl. Reichweite [m]	40,00
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	26.000
Schwenkbereich [°]	540
Antriebsart	Diesel
Führerscheinklasse	Nur mit Bedienpersonal
Abstützbreite	
einseitig [m]	5,80
beidseitig [m]	8,89
Kontur [m]	2,72
Transportabmessung	
Länge [m]	11,95
Breite [m]	2,52
Höhe[m]	3,90
Arbeitskorb	
Max. Tragfähigkeit im Korb [kg]	550 / 600
Länge [m]	1,05
Breite [m]	2,30
verlängerbare Breite [m]	3,88
Besonderheiten	
Drehbarer Arbeitskorb	2 x 200°
Korbarm	teleskopierbar
Anschluss im Korb 230 V	X
Vollvariable Abstützung	X
zus. Beweglicher Rüssel	X
Baumtrenngitter	O
Antennenivelliereinheit	O
Stromgenerator	O
Materialtransport am Korb	O



LKW-Arbeitsbühne (LT/LG)

60,00 m - 63,99 m



Unsere Geräte innerhalb der Höhenspanne 60,00 m - 63,99 m

Gerätetyp	LT 630 K D
Max. Arbeitshöhe [m]	63,00
Maximale seitliche Reichweite bei .. Kg	600
Max. seitl. Reichweite [m]	30,60
Maximale seitliche Reichweite bei .. Kg	100
Max. seitl. Reichweite [m]	39,00
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	32.000
Schwenkbereich [°]	500
Antriebsart	Diesel
Führerscheinklasse	Nur mit Bedienpersonal
Abstützbreite	
einseitig [m]	5,54
beidseitig [m]	8,55
Kontur [m]	2,53
Transportabmessung	
Länge [m]	11,90
Breite [m]	2,55
Höhe[m]	3,95
Arbeitskorb	
Max. Tragfähigkeit im Korb [kg]	400 / 600
Länge [m]	0,97
Breite [m]	2,42
verlängerbare Breite [m]	3,82
Besonderheiten	
Drehbarer Arbeitskorb	2 x 90°
Korbarm	teleskopierbar
Anschluss im Korb 230 V	X
Vollvariable Abstützung	X
zus. Beweglicher Rüssel	X
Baumtrenngitter	O
Antennenivelliereinheit	O
Stromgenerator	O
Materialtransport am Korb	O

LKW-Arbeitsbühne (LT/LG)

64,00 m - 72,99 m



Unsere Geräte innerhalb der Höhenspanne 64,00 m - 72,99 m

Gerätetyp	LT 640 K D	LT 640 K D	LT 650 K D
Max. Arbeitshöhe [m]	64,00	64,00	65,00
Maximale seitliche Reichweite bei .. Kg	600	600	600
Max. seitl. Reichweite [m]	30,60	32,00	34,40
Maximale seitliche Reichweite bei .. Kg	100	100	100
Max. seitl. Reichweite [m]	41,00	41,00	43,00
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	30.000	33.000	32.000
Schwenkbereich [°]	540	540	500
Antriebsart	Diesel	Diesel	Diesel
Führerscheinklasse	Nur mit Bedienpersonal	Nur mit Bedienpersonal	Nur mit Bedienpersonal
Abstützbreite			
einseitig [m]		5,80	5,76
beidseitig [m]	8,90	8,89	8,99
Kontur [m]	2,72	2,72	2,53
Transportabmessung			
Länge [m]	11,90	12,00	11,96
Breite [m]	2,54	2,54	2,53
Höhe[m]	3,99	4,00	3,92
Arbeitskorb			
Max. Tragfähigkeit im Korb [kg]	550 / 600	550 / 600	400 / 600
Länge [m]	1,05	1,05	2,37
Breite [m]	2,48	2,30	1,07
verlängerbare Breite [m]	3,88	3,88	3,82
Besonderheiten			
Drehbarer Arbeitskorb	2 x 200°	2 x 200°	2 x 90°
Korbarm	teleskopierbar	teleskopierbar	
Anschluss im Korb 230 V	X	X	X
Vollvariable Abstützung	X	X	X
zus. Beweglicher Rüssel	X	X	X
Baumtrenngitter	O	O	O
Antennenivelliereinheit	O	O	O
Stromgenerator	O	O	O
Materialtransport am Korb	O	O	O



LKW-Arbeitsbühne (LT/LG)

64,00 m - 72,99 m



Unsere Geräte innerhalb der Höhenspanne 64,00 m - 72,99 m

Gerätetyp	LT 700 K D	LT 700 K D	LT 700 K D	LT 720 K D
Max. Arbeitshöhe [m]	70,00	70,00	70,00	72,00
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	600	1.000	600	600
Max. seitl. Reichweite [m]	27,40	23,00	33,00	29,90
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	100	100	100	100
Max. seitl. Reichweite [m]	33,60	31,50	41,00	38,00
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	33.000	33.000	32.000	33.000
Schwenkbereich [°]	540	540	500	500
Antriebsart	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Führerscheinklasse	Nur mit Bedienper.	Nur mit Bedienper.	Nur mit Bedienper.	Nur mit Bedienper.
Abstützbreite				
einseitig [m]	5,41	4,37 / 5,35	5,78	7,75
beidseitig [m]	8,32	5,80 / 7,00 / 8,00	9,03	8,55
Kontur [m]	2,56		2,54	2,55
Transportabmessung				
Länge [m]	13,76	14,20	11,99	13,76
Breite [m]	2,52	2,55	2,52	2,55
Höhe[m]	3,97	4,00	3,99	3,94
Arbeitskorb				
Max. Tragfähigkeit im Korb [kg]	550 / 600	950 / 1.000	550 / 600	400 / 600
Länge [m]	1,05	1,05	0,97	0,97
Breite [m]	2,50	2,50	2,42	2,42
verlängerbare Breite [m]	3,90	3,90	3,82	3,82
Besonderheiten				
Drehbarer Arbeitskorb	2 x 80°	2 x 80°	2 x 200°	2 x 90°
Korbdurchmesser	teleskopierbar	teleskopierbar	teleskopierbar	teleskopierbar
Anschluss im Korb 230 V	X	X	X	X
Vollvariable Abstützung	X	X	X	X
zus. Beweglicher Rüssel			X	
Baumtrenngitter	O	O	O	O
Antenneninelliereinheit	O	O	O	O
Stromgenerator				
Materialtransport am Korb	O	O	O	O

LKW-Arbeitsbühne (LT/LG)

73,00 m - 79,99 m



Unsere Geräte innerhalb der Höhenspanne 73,00 m - 79,99 m

Gerätetyp	LT 750 K D	LT 750 K D
Max. Arbeitshöhe [m]	75,00	75,00
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	600	600
Max. seitl. Reichweite [m]	31,00	33,00
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	100	100
Max. seitl. Reichweite [m]	39,00	41,00
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	33.000	32.000
Schwenkbereich [°]	540	2 x 250
Antriebsart	Diesel	Diesel
Führerscheinklasse	Nur mit Bedienpersonal	Nur mit Bedienpersonal
Abstützbreite		
einseitig [m]	5,80	5,77
beidseitig [m]	8,89	9,01
Kontur [m]	2,72	2,52
Transportabmessung		
Länge [m]	14,01	13,99
Breite [m]	2,54	2,54
Höhe[m]	3,95	3,93
Arbeitskorb		
Max. Tragfähigkeit im Korb [kg]	550 / 600	400 / 600
Länge [m]	1,05	0,97
Breite [m]	2,30	2,42
verlängerbare Breite [m]	3,88	3,88
Besonderheiten		
Drehbarer Arbeitskorb	2 x 200°	2 x 200°
Korbarm	teleskopierbar	teleskopierbar
Anschluss im Korb 230 V	X	X
Vollvariable Abstützung	X	X
zus. Beweglicher Rüssel	X	X
Baumtrenngitter	O	O
Antennenivelliereinheit	O	O
Stromgenerator	O	O
Materialtransport am Korb	O	O



LKW-Arbeitsbühne (LT/LG)

80,00 m - 90,00 m



Unsere Geräte innerhalb der Höhenspanne 80,00 m - 90,00 m

Gerätetyp	LT 900 K D
Max. Arbeitshöhe [m]	90,00
Max. seitl. Reichweite [m]	32,50
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	48.000
Schwenkbereich [°]	500
Antriebsart	Diesel
Führerscheinklasse	Nur mit Bedienpersonal
Abstützbreite	
einseitig [m]	7,48
beidseitig [m]	8,05
Kontur [m]	minimal 6,95
Transportabmessung	
Länge [m]	16,40
Breite [m]	2,53
Höhe[m]	4,00
Arbeitskorb	
Max. Tragfähigkeit im Korb [kg]	530
Länge [m]	1,05
Breite [m]	2,30
verlängerbare Breite [m]	3,88
Besonderheiten	
Drehbarer Arbeitskorb	2 x 85°
Korbarm	X
Anschluss im Korb 230 V	X
Vollvariable Abstützung	X
Baumtrenngitter	O
Antennenivelliereinheit	O
Stromgenerator	O

⁸⁾ Kleiner Arbeitskorb (reduzierte Tragfähigkeit 300 kg)



mateco






ANHÄNGER- ARBEITSBÜHNEN

Leicht und kompakt – das sind die Merkmale dieser Arbeitsbühnen. Als Teleskop- oder Gelenk-Arbeitsbühne erreichen sie Arbeitshöhen von bis zu 30 m. Durch die montierte Kugelkopfkupplung können diese Arbeitsbühnen einfach und bequem auch selbst transportiert werden.

Arbeitshöhe [m]	Tragfähigkeit [kg]	Transportabmessungen [m]
12,00 - 30,00	120 - 215	L: 4,50 - 9,18 B: 0,75 - 1,93 H: 1,84 - 2,29

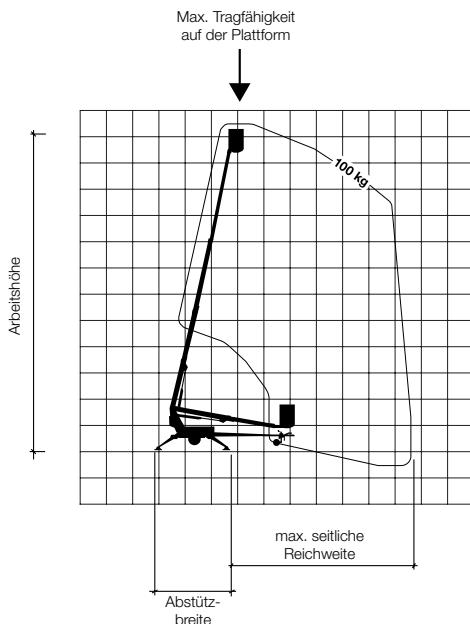

X = Standard; **O** = auf Anfrage;

AT = Anhänger-Teleskop-Arbeitsbühne;

AG = Anhänger-Gelenk-Arbeitsbühne;

D = Dieselantrieb;

E = Elektroantrieb

Zu unseren
Anhänger-Arbeitsbühnen



Anhänger-Arbeitsbühne (AT/AG)

10,00 m - 12,50 m



Unsere Geräte innerhalb der Höhenspanne 10,00 m - 12,50 m

Gerätetyp	AT 120 E	AT 120 E	AG 122 E
Max. Arbeitshöhe [m]	12,00	12,00	12,20
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	120	130	200
Max. seitl. Reichweite [m]	6,70	7,90	6,10
Eigengewicht [kg]	985	1.390	1.400
Schwenkbereich [°]	endlos	endlos	360
Antriebsart	230 V-Netz	230 V-Netz	Batterie/230 V-Netz
Abstützbreite			
beidseitig [m]	3,20	3,15/3,55	3,55
Transportabmessung			
Länge [m]	5,68	5,52	4,50
Breite [m]	0,75	1,72	1,50
Höhe [m]	1,84	1,96	1,90
Arbeitskorb			
Max. Tragfähigkeit [kg]	120	130	200
Länge [m]	0,70	0,75	0,65
Breite [m]	0,90	0,80	1,10
Besonderheiten			
Anschluss im Korb 230 V	X	X	X
Hydraulische Abstützung	X	X	X
Kugelkopfkupplung			X
Dieselantrieb			O

^⑨ Abnehmbarer Arbeitskorb



Anhänger-Arbeitsbühne (AT/AG)

12,51 m - 16,00 m



Unsere Geräte innerhalb der Höhenspanne 12,51 m - 16,00 m

Gerätetyp	AT 135 E	AT 150 D/E	AT 160 D/E
Max. Arbeitshöhe [m]	13,50	15,00	16,00
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	215	215	215
Max. seitl. Reichweite [m]	6,90	7,00	9,10
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	120	80	
Max. seitl. Reichweite [m]	9,10	10,00	
Eigengewicht [kg]	1.635	1.675	1.960
Schwenkbereich [°]	endlos	endlos	endlos
Antriebsart	230 V-Netz	Diesel/230 V-Netz	Diesel/230 V-Netz
Abstützbreite			
beidseitig [m]	3,80/4,20	4,20	3,80
Transportabmessung			
Länge [m]	6,09	6,66	5,94
Breite [m]	1,79	1,79	1,80
Höhe [m]	2,16	2,12	2,29
Arbeitskorb			
Max. Tragfähigkeit [kg]	215	215	215
Länge [m]	0,70	0,70	0,70
Breite [m]	1,30	1,30	1,30
Besonderheiten			
Drehbarer Arbeitskorb	2 x 45°	2 x 45°	X
Anschluss im Korb 230 V	X	O	X
Hydraulische Abstützung	X	X	X
Hydraulischer Fahrantrieb	X	X	X
Kugelkopfkupplung	X	X	X
Dieselantrieb	O	O	X

Anhänger-Arbeitsbühne (AT/AG)

16,01 m - 18,00 m



Unsere Geräte innerhalb der Höhenspanne 16,01 m - 18,00 m

Gerätetyp	AT 180 E	AT 180 D/E
Max. Arbeitshöhe [m]	18,00	18,00
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	215	215
Max. seitl. Reichweite [m]	6,80	7,00
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	80	80
Max. seitl. Reichweite [m]	10,90	10,70
Eigengewicht [kg]	2.050	1.840
Schwenkbereich [°]	endlos	endlos
Antriebsart	230 V-Netz	Diesel/230 V-Netz
Abstützbreite		
beidseitig [m]	3,80	3,80/4,20
Transportabmessung		
Länge [m]	6,55	7,68
Breite [m]	1,78	1,79
Höhe [m]	2,20	2,08
Arbeitskorb		
Max. Tragfähigkeit [kg]	215	215
Länge [m]	0,70	0,75
Breite [m]	1,30	1,30
Besonderheiten		
Drehbarer Arbeitskorb	X	2 x 45°
Anschluss im Korb 230 V	X	X
Hydraulische Abstützung	X	X
Hydraulischer Fahrantrieb	X	X
Kugelkopfkupplung	X	X
Dieselantrieb	O	O
Benzinantrieb	O	



Anhänger-Arbeitsbühne (AT/AG)

18,01 m - 22,00 m



Unsere Geräte innerhalb der Höhenspanne 18,01 m - 22,00 m

Gerätetyp	AT 210 D/E
Max. Arbeitshöhe [m]	21,00
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	215
Max. seitl. Reichweite [m]	8,25
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	80
Max. seitl. Reichweite [m]	11,70
Eigengewicht [kg]	2.475
Schwenkbereich [°]	endlos
Antriebsart	Diesel/230 V-Netz
Abstützbreite	
beidseitig [m]	3,90/4,30
Transportabmessung	
Länge [m]	7,95
Breite [m]	1,93
Höhe [m]	2,29
Arbeitskorb	
Max. Tragfähigkeit [kg]	215
Länge [m]	0,70
Breite [m]	1,30
Besonderheiten	
Drehbarer Arbeitskorb	2 x 90°
Anschluss im Korb 230 V	X
Hydraulische Abstützung	X
Hydraulischer Fahrantrieb	X
Kugelkopfkupplung	X
Dieselantrieb	O

Anhänger-Arbeitsbühne (AT/AG)

22,01 m - 26,00 m



Unsere Geräte innerhalb der Höhenspanne 22,01 m - 26,00 m

Gerätetyp	AT 250 D/E
Max. Arbeitshöhe [m]	25,00
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	200
Max. seitl. Reichweite [m]	8,60
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	80
Max. seitl. Reichweite [m]	11,30
Eigengewicht [kg]	2.500
Schwenkbereich [°]	endlos
Antriebsart	Diesel/Batterie
Abstützbreite	
beidseitig [m]	5,52
Transportabmessung	
Länge [m]	9,18
Breite [m]	1,62
Höhe [m]	2,10
Arbeitskorb	
Max. Tragfähigkeit [kg]	200
Länge [m]	1,10
Breite [m]	1,30
Besonderheiten	
Drehbarer Arbeitskorb	X
Anschluss im Korb 230 V	X
Hydraulische Abstützung	X
Hydraulischer Fahrantrieb	X
Kugelkopfkupplung	X
Dieselantrieb	O



Anhänger-Arbeitsbühne (AT/AG)

26,01 m - 30,00 m



Unsere Geräte innerhalb der Höhenspanne 26,01 m - 30,00 m

Gerätetyp	AT 300 D/E
Max. Arbeitshöhe [m]	30,00
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	200
Max. seitl. Reichweite [m]	8,60
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	80
Max. seitl. Reichweite [m]	11,60
Eigengewicht [kg]	3.500
Schwenkbereich [°]	endlos
Antriebsart	Diesel/Batterie
Abstützbreite	
beidseitig [m]	4,30
Transportabmessung	
Länge [m]	8,95
Breite [m]	1,72
Höhe [m]	2,13
Arbeitskorb	
Max. Tragfähigkeit [kg]	200
Länge [m]	0,70
Breite [m]	1,30
Besonderheiten	
Drehbarer Arbeitskorb	X
Anschluss im Korb 230 V	X
Hydraulische Abstützung	X
Hydraulischer Fahrantrieb	X
Kugelkopfkupplung	X




mateco



SPEZIAL- ARBEITSBÜHNEN

Die Spezialisten unter den Arbeitsbühnen. Mit Raupen- oder Radfahrgestell und einer maximalen Arbeitshöhe von bis zu 42 m sind sie auf fast jedem Untergrund einsetzbar. Selbst hochempfindliche Böden werden dank Gummipolsterung am Raupenfahrgestell und an den Stützen geschont.

Arbeitshöhe [m]	Tragfähigkeit [kg]	Transportabmessungen [m]
12,20 - 42,20	200 - 400	L: 3,75 - 8,25 B: 0,78 - 1,78 H: 1,97 - 2,10

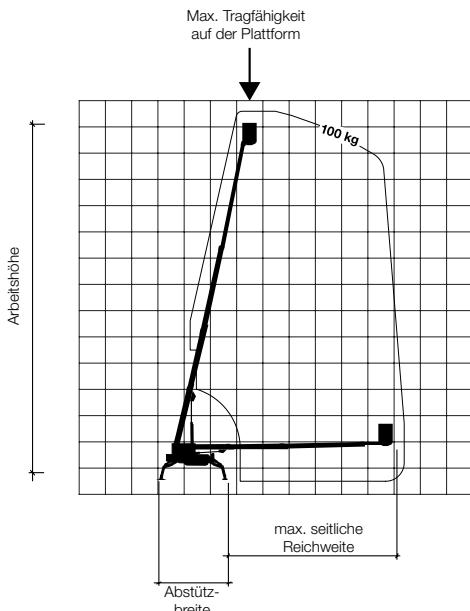

X = Standard; **O** = auf Anfrage;

XT = Extra-Teleskop-Arbeitsbühne;
XTG = Extra-Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühne;

K = Korbaraum;


D = Dieselantrieb;

E = Elektroantrieb;

KE = Kettenfahrgestell;


S = Schmal

Zu unseren
Spezial-Arbeitsbühnen



Spezial-Arbeitsbühne (XT/XTG)

9,00 m - 16,00 m



Unsere Geräte innerhalb der Höhenspanne 9,00 m - 16,00 m

Gerätetyp	XT 122 K D/E KE S	XTG 149 K D/E KE
Max. Arbeitshöhe [m]	12,20	14,90
Maximale seitliche Reichweite bei .. Kg	230	200
Max. seitl. Reichweite [m]	5,40	7,60
Maximale seitliche Reichweite bei .. Kg	80	-
Max. seitl. Reichweite [m]	7,00	-
Eigengewicht [kg]	2.850	1.980
Schwenkbereich [°]	2 x 110	355
Antriebsart	Diesel/230 V-Netz/Kette	Diesel/230 V-Netz/Kette
markierungsarme Ketten	Ja	Ja
Abstützbreite		
einseitig [m]	ohne Abstützung	-
beidseitig [m]	ohne Abstützung	3,15
Kontur [m]	ohne Abstützung	-
Transportabmessung		
Länge [m]	3,75	5,25
Breite [m]	1,15	0,78
Höhe [m]	1,99	1,99
Arbeitskorb		
Max. Tragfähigkeit [kg]	230	200
Länge [m]	0,74	0,70
Breite [m]	1,41 <small>10)</small>	1,20
Besonderheiten		
Korbarm	X	180°
Anschluss im Korb 230 V	X	X
Hydraulische Abstützung		X

10) Nivellierung bis 15°



Spezial-Arbeitsbühne (XT/XTG)

16,01 m - 18,00 m



Unsere Geräte innerhalb der Höhenspanne 16,01 m - 18,00 m

Gerätetyp	XTG 170 K D/E KE	XTG 170 K D/E KE	XTG 179 K D/E KE
Max. Arbeitshöhe [m]	17,00	17,00	17,90
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	230	200	200
Max. seitl. Reichweite [m]	7,50	7,50	7,60
Eigengewicht [kg]	2.190	2.050	2.390
Steigungsfähigkeit [%]	28,70		
Schwenkbereich [°]	360	330	355
Antriebsart	Diesel/230 V-Netz/ Kette	Diesel/230 V-Netz/ Kette	Diesel/230 V-Netz/ Kette
markierungsarme Ketten	Ja	Ja	Ja
Abstützbreite			
beidseitig [m]	2,89	3,18	2,92
Transportabmessung			
Länge [m]	4,53	4,50	4,50*
Breite [m]	0,80	0,80	0,78
Höhe [m]	2,00	2,00	2,00
Arbeitskorb			
Max. Tragfähigkeit [kg]	230	200	200
Länge [m]	0,69	0,70	0,70
Breite [m]	1,34	1,30	1,20
Besonderheiten			
Korbarm	105°	105°	180°
Anschluss im Korb 230 V	O	O	X
Hydraulische Abstützung	X	X	X
Dieselmotor	O		

* Länge mit Korb: 5,23m

Spezial-Arbeitsbühne (XT/XTG)

18,01 m - 22,50 m




Unsere Geräte innerhalb der Höhenspanne 18,01 m - 22,50 m

Gerätetyp	XTG 182 K D/E KE	XTG 183 K D/E KE	XTG 210 D/E KE
Max. Arbeitshöhe [m]	18,25	18,30	21,00
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	200	200	250
Max. seitl. Reichweite [m]	10,50	8,50	12,00
Eigengewicht [kg]	2.800	2.450	2.980
Schwenkbereich [°]	355	355	450
Antriebsart	Diesel/230 V-Netz/ Kette	Diesel/230 V-Netz/ Kette	Diesel/230 V-Netz/ Kette
markierungsarme Ketten	Ja	Ja	Ja
Abstützbreite			
beidseitig [m]	3,03	3,03	2,50/4,70
Transportabmessung			
Länge [m]	4,79	4,50	4,98
Breite [m]	0,79	0,78	0,98
Höhe [m]	1,99	1,99	1,99
Arbeitskorb			
Max. Tragfähigkeit [kg]	200	200	250
Länge [m]	0,80	0,70	1,42
Breite [m]	1,25	1,42	0,77
Besonderheiten			
Drehbarer Arbeitskorb	2 x 50°		X
Korbarm	X	X	
Anschluss im Korb 230 V	X	X	X
Hydraulische Abstützung	X	X	X



Spezial-Arbeitsbühne (XT/XTG)

22,51 m - 26,00 m



Unsere Geräte innerhalb der Höhenspanne 22,51 m - 26,00 m

Gerätetyp	XTG 230 D/E KE	XT 232 K D/E KE	XTG 240 D/E KE	XT 252 K D/E KE
Max. Arbeitshöhe [m]	23,00	23,20	24,00	25,00
Max. seitl. Reichweite bei x Kg	200	250	250	200
Max. seitl. Reichweite [m]	11,20	12,50	12,00	15,00
Max. seitl. Reichweite bei x Kg	-	80	-	-
Max. seitl. Reichweite [m]	-	15,60	-	-
Eigengewicht [kg]	2.990	3.050	3.300	2.980
Schwenkbereich [°]	360	450	355	450
Antriebsart	Diesel/ 230 V-Netz/ Kette	Diesel/ Elektro/ Kette	Diesel/ 230 V-Netz/ Kette	Diesel/ 230 V-Netz/ Kette
markierungsarme Ketten	Ja	Ja	Ja	Ja
Abstützbreite				
einseitig [m]	3,42	-	-	4,05
beidseitig [m]	4,33	2,65/3,65/4,70	2,65/3,65/4,70	5,20
Kontur [m]	2,58	-	-	2,90
Transportabmessung				
Länge [m]	6,20	6,20	5,05	7,22
Breite [m]	0,98	0,99	0,99	1,78
Höhe [m]	1,97	1,99	1,99	1,99
Arbeitskorb				
Max. Tragfähigkeit [kg]	200	250	250	200
Länge [m]	1,42	0,80	0,80	0,80
Breite [m]	0,70	1,20	1,20	1,20
Besonderheiten				
Drehbarer Arbeitskorb	2 x 90°	2 x 90°	2 x 90°	2 x 90°
Korbarm		180°		
Anschluss im Korb 230 V	X	X	X	X
Hydraulische Abstützung	X	X	X	X

Spezial-Arbeitsbühne (XT/XTG)

26,01 m - 28,00 m



Unsere Geräte innerhalb der Höhenspanne 26,01 m - 28,00 m

Gerätetyp	XT 272 K D/E KE
Max. Arbeitshöhe [m]	27,20
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	200
Max. seitl. Reichweite [m]	10,80
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	80
Max. seitl. Reichweite [m]	12,60
Eigengewicht [kg]	3.725
Schwenkbereich [°]	355
Antriebsart	Diesel/Elektr/o/Kette
markierungssarme Ketten	Nein
Abstützbreite	
beidseitig [m]	2,85-5,32**
Transportabmessung	
Länge [m]	7,37
Breite [m]	1,10
Höhe [m]	1,99
Arbeitskorb	
Max. Tragfähigkeit [kg]	200
Länge [m]	0,80
Breite [m]	1,25
Besonderheiten	
Drehbarer Arbeitskorb	2 x 41°
Korbarm	180°
Anschluss im Korb 230 V	X
Hydraulische Abstützung	X

** Je nach Abstützvarainte



Spezial-Arbeitsbühne (XT/XTG)

28,01 m - 31,00 m



Unsere Geräte innerhalb der Höhenspanne 28,01 m - 31,00 m

Gerätetyp	XT 300 K D/E KE	XT 302 K D/E KE	XT 310 K D/E KE
Max. Arbeitshöhe [m]	30,00	30,20	31,00
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	400	200	250
Max. seitl. Reichweite [m]	12,70	14,00	14,70
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	80	80	80
Max. seitl. Reichweite [m]	17,00	15,70	17,70
Eigengewicht [kg]	4.500	4.300	4.300
Steigfähigkeit [%]	30		
Schwenkbereich [°]	450	450	450
Antriebsart	Diesel/230 V-Netz/ Kette	Diesel/Elektro/Kette	Diesel/Elektro/Kette
markierungsarme Ketten	Ja	Ja	Ja
Abstützbreite			
einseitig [m]	4,30	3,95	-
beidseitig [m]	5,60	4,75	2,75/3,95/5,15
Kontur [m]	2,99	2,99	-
Transportabmessung			
Länge [m]	7,50	7,20	7,23
Breite [m]	1,58	1,58	1,58
Höhe [m]	1,98	1,98	1,98
Arbeitskorb			
Max. Tragfähigkeit [kg]	400	200	250
Länge [m]	0,80	0,80	0,80
Breite [m]	1,10	1,20	1,20
Besonderheiten			
Drehbarer Arbeitskorb	2 x 90°	2 x 90°	2 x 90°
Korbarm	X	180°	180°
Anschluss im Korb 230 V	X	X	X
Hydraulische Abstützung	X	X	X

Spezial-Arbeitsbühne (XT/XTG)

31,01 m - 36,00 m



Unsere Geräte innerhalb der Höhenspanne 31,01 m - 36,00 m

Gerätetyp	XT 355 K D/E KE
Max. Arbeitshöhe [m]	35,50
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	200
Max. seitl. Reichweite [m]	13,90
Maximale seitl. Reichweite bei .. Kg	80
Max. seitl. Reichweite [m]	15,60
Eigengewicht [kg]	4.900
Schwenkbereich [°]	450
Antriebsart	Diesel/230 V-Netz/Kette
markierungsarme Ketten	Nein
Abstützbreite	
beidseitig [m]	3,95/4,75
Transportabmessung	
Länge [m]	8,18
Breite [m]	1,58
Höhe [m]	1,98
Arbeitskorb	
Max. Tragfähigkeit [kg]	200
Länge [m]	0,80
Breite [m]	1,20
Besonderheiten	
Drehbarer Arbeitskorb	2 x 90°
Korbarm	180°
Anschluss im Korb 230 V	X
Hydraulische Abstützung	X



Spezial-Arbeitsbühne (XT/XTG)

36,01 m - 42,20 m



Unsere Geräte innerhalb der Höhenspanne 36,01 m - 42,20 m

Gerätetyp	XT 422 K D/E KE
Max. Arbeitshöhe [m]	42,20
Maximale seitliche Reichweite bei .. Kg	200
Max. seitl. Reichweite [m]	13,50 / nach vorn 15,50
Maximale seitliche Reichweite bei .. Kg	100
Max. seitl. Reichweite [m]	14,00 / nach vorn 16,00
Eigengewicht [kg]	8.550
Steigungsfähigkeit [%]	20
Schwenkbereich [°]	375
Antriebsart	Batterie/400 V-Netz/Diesel/Kette
markierungsarme Ketten	O
Abstützbreite	
beidseitig [m]	4,31-6,54**
Transportabmessung	
Länge [m]	8,25
Breite [m]	1,22
Höhe [m]	2,10
Arbeitskorb	
Max. Tragfähigkeit [kg]	200
Länge [m]	0,80
Breite [m]	1,40
Besonderheiten	
Drehbarer Arbeitskorb	2 x 90°
Anschluss im Korb 230 V	X
Besonderheiten auf Anfrage	Doppeltes Raupensystem für extreme Steigungen, Variable Abstützung, Doppelt schwenkbarer Korbarm

** Je nach Abstützvarainte



INTERNATIONAL

Wo immer Sie uns brauchen
- wir sind da!

Egal ob große Arbeitshöhen, hohe seitliche Reichweiten, schwere Lasten oder eine große Menge an Geräten: Wir verfügen über spezialisierte Logistik und Special Equipment weltweit. Damit lösen wir selbst außergewöhnliche Zugangsprobleme in Deutschland, Europa oder an jedem anderen Ort sicher, schnell, nah und zuverlässig.


Unsere Lösung – Ihr Vorteil:

- > Modernste Geräte für spezielle Einsätze
- > Zahlreiche Maschinen zur gleichen Zeit im Einsatz möglich
- > Besonders hoch, besonders weit oder besonders schwer – wir haben die Lösung
- > Außergewöhnliche Zusatzausstattungen (branchenspezifisch)
- > Kompromissloser Sicherheitsstandard – weltweit
- > Ein Ansprechpartner und Rechnungsstellung in Deutschland

Sie haben ein internationales Zugangsproblem? Sprechen Sie uns an! Wir freuen uns auf Sie.

international@mateco.de

Für weitere Informationen zu unserem Special Equipment besuchen Sie: www.special-equipment.eu

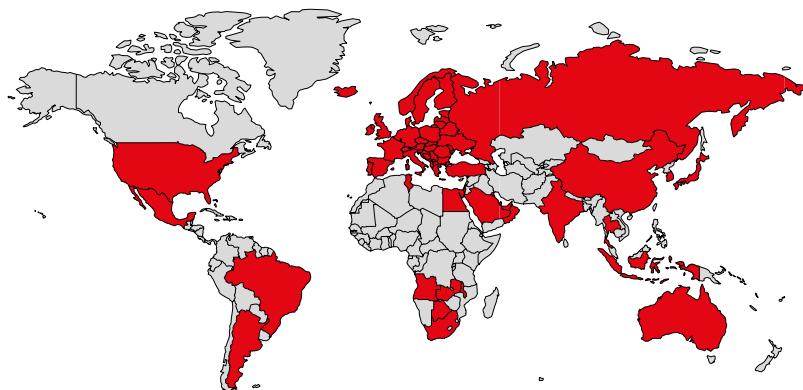

NACHHALTIGKEIT

Unsere Handlungsprinzipien

Nachhaltigkeit ist mehr als nur Umweltschutz. Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip, dem nachhaltiges Wirtschaften mit den Ressourcen aus Ökologie, Wirtschaft und Sozialem zu Grunde liegt. Neben der Natur sehen wir uns vor allem den Menschen innerhalb und außerhalb unseres Unternehmens gegenüber dazu verpflichtet, im Grundsatz der Nachhaltigkeit zu agieren.

Optimierung unserer Prozesse

Wir legen unter anderem Wert auf papierlose Abläufe, konsequente Mülltrennung, sachgemäße Entsorgung gefährlicher Materialien u.v.m.

Nachhaltiges Gebäudemanagement

Wo immer möglich setzen wir auf Solaranlagen zur Stromerzeugung, auf energiesparende Technik oder auf Grünflächen statt Beton.

Schutz und Förderung der Gesundheit unserer Mitarbeiter/-innen

Zertifiziert durch die Berufsgenossenschaft geben wir in besonderem Maße auf unsere Mitarbeiter/-innen acht und stellen Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit gezielt in den Fokus.

Investitionen in eine nachhaltige Maschinenflotte

Unseren modernen Maschinenpark ergänzen wir wo immer sinnvoll um Geräte mit Elektro- und/oder Hybridantrieb. Denn diese Geräte sind nicht nur umweltfreundlich, sondern auch leistungsstark, geräuscharm und flexibel zugleich, wodurch sie für ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten bestens geeignet sind.

Vor allem in sensiblen Bereichen wie geschlossenen Räumen, Innenstädten oder Wohngebieten - also überall dort, wo Lärm oder Abgase ein echtes Problem darstellen - spielen sie ihre Stärken voll aus und können auch bei Nacht problemlos eingesetzt werden.

EMISSIONSFREIES ARBEITEN

Entdecken Sie unsere große Auswahl
an Geräten

In unserem stetig wachsenden Portfolio an umweltfreundlichen Geräten finden Sie garantiert auch die passende Lösung für Ihren nächsten Höhenzugang:

- > Elektrische und hybride LKW-Arbeitsbühnen bis 27,0 m Arbeitshöhe wie z.B. unsere LT 100 E, mit der Sie 100% emissionsfrei arbeiten können.
- > Elektrische Scheren-Arbeitsbühnen bis 33,0 m Arbeitshöhe
- > Hybride Spezial-Arbeitsbühnen bis 42,2 m Arbeitshöhe
- > Elektrische Teleskop-Mast-Arbeitsbühnen bis 15,0 m Arbeitshöhe wie z.B. die TM 90 E mit Elektroantrieb
- > Elektrische und hybride Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühnen bis 28,0 m Arbeitshöhe wie z.B. die neue TG 200 K E 4x4 S



Mehr Informationen?

Überzeugen Sie sich selbst von unseren emissionsfreien Arbeitsbühnen, die mit ihrer alternativen Antriebsart und ihrer starken Leistung begeistern. Entdecken Sie unsere breite Geräteauswahl unter www.mateco.de/mieten.

Sie haben ein Zugangsproblem? Sprechen Sie uns an!

Wir freuen uns auf Sie.

info@mateco.de • T 0800 20 11 600 (kostenlos)



REPARATUR, SERVICE & WARTUNG

Darauf können Sie vertrauen!

Als Profi in der Vermietung von Arbeitsbühnen werden unsere Geräte regelmäßig geprüft und gewartet. Durch stetige Weiterbildung unserer Gerätetechniker im eigenen Schulungszentrum sind diese immer auf dem neuesten Stand der Technik. Diese Schulungen werden durch eigene Trainer oder durch Trainer der Hersteller durchgeführt.

Sichere Geräte


Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen. Daher werden unsere Arbeitsbühnen von erfahrenen Experten kontinuierlich gewartet, gepflegt und vor jeder Vermietung strengstens kontrolliert.

Zuverlässige Organisation

Von der individuellen Beratung vor Ort über die kompetente Einweisung durch unser geschultes Fachpersonal bis hin zur bequemen Anlieferung und Abholung unserer Arbeitsbühnen: Wir bieten Ihnen ein Rundum-sorglos-Paket.

24/7 Servicebereitschaft

Sollte es einmal ein Problem mit unserer Höhenzugangstechnik geben, erreichen Sie durch unseren zentralen Kundendienst unter 0800 88 99 100 umgehend Hilfe.

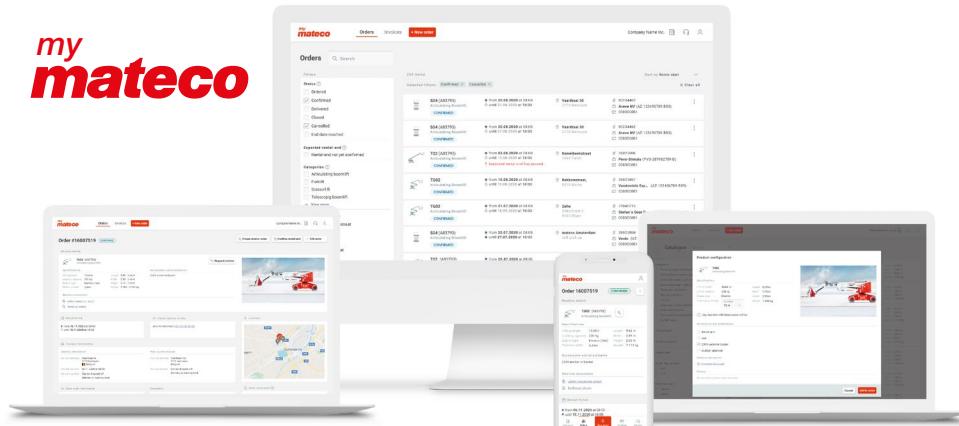

UPGRADE YOUR BUSINESS

Arbeitsbühnen mieten so einfach wie noch nie

Unsere Online-Plattform mymateco macht Ihren Alltag leichter!

Sie möchten einfach, schnell, bequem, jederzeit und an jedem Ort Arbeitsbühnen mieten, Buchungen einsehen, verwalten und bearbeiten? Registrieren Sie sich noch heute und nutzen Sie die Vorteile unter: www.mymateco.de

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Volle Flexibilität

Mieten und verwalten Sie Ihre Arbeitsbühnen jederzeit und überall. Ob von der Baustelle, aus dem Auto, von zu Hause oder im Büro, mymateco ist jederzeit für Sie im Einsatz - und das 24/7!

Volle Transparenz

Sie möchten wissen, welche Arbeitsbühne Sie beim letzten Einsatz gemietet haben oder ausführliche Auftragsdetails einsehen? Kein Problem! In mymateco.de haben Sie immer den vollen Überblick, garantiert transparent.

Volle Geschwindigkeit

Ihr Alltag ist hektisch. Machen Sie es sich einfach - mit nur wenigen Klicks können Sie die für Ihren individuellen Einsatz richtigen Arbeitsbühnen auswählen.

Online

Erledigen Sie den Mietprozess online. Bestellen Sie Ihre Arbeitsbühne, melden Sie die Maschine bequem online an oder ab, sehen Sie den Standort des Geräts ein und verwalten Sie alle Angebote und Aufträge wann immer Sie es möchten.

SICHER IN DIE HÖHE

Mit den Schulungen der
mateco Akademie

Wer Risiken kennt, kann Gefahren vermeiden. Fast 80 % der Unfälle im Umgang mit einer Arbeitsbühne entstehen durch Bedienfehler. Eine Schulung ist daher unerlässlich, um Unfälle zu vermeiden.


Mit der PlatformCard erfüllen Sie die Anforderungen des Gesetzgebers (ArbSchG, BetrSichV, DGUV-Regel 100-500) hinsichtlich der Verantwortung und Benutzung von Arbeitsmitteln durch Beschäftigte. Denn Sie tragen die unternehmerische Fürsorgepflicht.

Diese erfüllen Sie mit einer Schulung, die nach dem DGUV Grundsatz 308-008 sowie ISO 18878:2013 zertifiziert ist. Nutzen Sie daher das zertifizierte und damit geprüfte Sicherheitskonzept der PlatformCard. Neben der PlatformCard bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit, eine IPAF-Schulung zu absolvieren.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.mateco.de/schulung

Fragen Sie unsere Berater unverbindlich nach einer PlatformCard-Schulung an:

akademie@mateco.de • T +49 2802 949-272

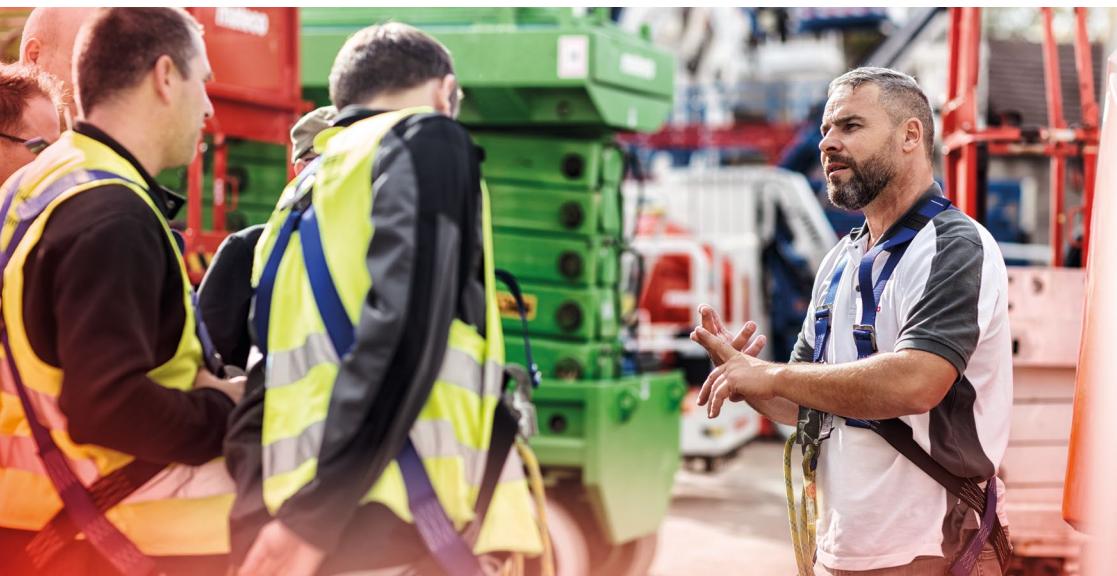





ARBEITSBÜHNEN

MIETET MAN BEIM PROFI

● 52070 Aachen	Jülicher Str. 324	T +49 241 96000-90
● 46519 Alpen	Weseler Str. 3 A	T +49 2802 949-0
● 96052 Bamberg	Hafenstraße 36	T +49 951 2085887-0
● 12357 Berlin-Mitte	Kanalstr. 117	T +49 30 4677798-0
● 14979 Berlin-Süd	Zum Kiesberg 12	T +49 33701 501-0
● 13599 Berlin-West	Nonnendammallee 30	T +49 30 4997008-0
● 33649 Bielefeld	Wipperstr. 18	T +49 521 986309-0
● 38112 Braunschweig	Hansestr. 49 A	T +49 531 23174-3
● 28197 Bremen	Ludwig-Erhard-Str. 45	T +49 421 520805-0
● 28217 Bremen-Mitte	Waldfischhof 9	T +49 421 520805-40
● 03051 Cottbus	Ackerstr. 13	T +49 355 288888-0
● 44149 Dortmund	Hökerstr. 21	T +49 231 917028-0
● 01156 Dresden	Dresdner Str. 78	T +49 351 438349-79
● 47167 Duisburg	Haldenstr. 139	T +49 203 29817-76
● 40472 Düsseldorf	Dorstener Str. 47 A	T +49 211 9460-80
● 45329 Essen	Karnaper Str. 153	T +49 201 83807-0
● 45145 Essen-Mitte	Am Funkturm 6	T +49 201 82074-0
● 60314 Frankfurt	Daimlerstr. 38	T +49 69 9054668-0
● 65933 Frankfurt-West	Fritz-Klatte-Str. 6	T +49 69 950099-3
● 15236 Frankfurt/Oder	Lise-Meitner-Straße 15	T +49 335 50061-71
● 79108 Freiburg im Breisgau	Hanferstraße 8	T +49 761 208551-0
● 37079 Göttingen	Florenz-Sartorius-Str. 18	T +49 551 378726
● 06179 Halle/Teutschenthal	Zscherbener Landstr. 1	T +49 345 682315-0
● 21079 Hamburg	Seehafenstr. 16	T +49 40 752428-0
● 20537 Hamburg-Mitte	Hammer Deich 63	T +49 40 7361-790
● 30559 Hannover	Zu den Mergelbrüchen 8	T +49 511 58618-0
● 30179 Hannover-Nord	Wohlenbergstr. 6	T +49 511 6464179-0
● 74078 Heilbronn	Pfaffenstraße 12	T +49 711 95556-0
● 85077 Ingolstadt	Schreinerstr. 9	T +49 89 6202197-0
● 76275 Karlsruhe/Ettlingen	Kleiner Plom 5	T +49 7243 719766
● 34134 Kassel	Potsdamer Straße 1	T +49 561 95097-0
● 50996 Köln	Emil-Hoffmann-Str. 40	T +49 2236 38467-0
● 50825 Köln-Nord	Maarweg 145	T +49 0221 179187-0
● 47807 Krefeld	Sterkenhofweg 9	T +49 2151 396205
● 04347 Leipzig	Stöhrerstr. 20	T +49 341 234091-0

● 79541 Lörrach	Eisenbahnstr. 2	T +49 7621-1635570
● 23617 Lübeck/Stockelsdorf	Daimlerstr. 17 A	T +49 40 752428-0
● 55262 Mainz	Budenheimer Weg 63 A	T +49 6132 95250-0
● 68169 Mannheim	Otto-Hahn-Straße 11	T +49 621 76257-0
● 68169 Mannheim-Nord	Rudolf-Diesel-Str. 44	T +49 621 76257-0
● 41065 Mönchengladbach	Korschenbroicher Str. 175	T +49 2161 4663-43
● 85551 Kirchheim b. Mü.	Dieselstr. 24	T +49 89 6202197-0
● 81829 München-Riem	Stahlgruberring 21	T +49 89 6202197-0
● 81249 München-West	Georg-Maurer-Str. 9	T +49 89 6202197-0
● 90431 Nürnberg	Witschelstr. 80	T +49 911 32396-0
● 90431 Nürnberg-West	Sigmundstr. 190	T +49 911 3244-60
● 49078 Osnabrück	Averdiekstr. 26 B	T +49 541 40952950
● 88214 Ravensburg	Rautbrühl 11	T +49 751 7692435-0
● 72766 Reutlingen	Schuckerlstr. 7	T +49 711 95556-0
● 79618 Rheinfelden	Gewerbestr. 18	T +49 7623 74193-0
● 18146 Rostock	Goorstorfer Str. 51	T +49 381 60960-0
● 66763 Saarbrücken	Dieselstr. 3	T +49 6831 12403-0
● 71229 Stuttgart/Leonberg	Am Längenbühl 16	T +49 711 95556-0
● 70327 Stuttgart-Hafen	Am Mittelkai 20	T +49 711 95556-0
● 78532 Tuttlingen	Daimlerstr. 5-7	T +49 7461 9610-0
● 89231 Ulm	Im Starkfeld 46	T +49 731 159299-0
● 66333 Völklingen	In der Acht 1	T +49 6898 97282-0
● 38442 Wolfsburg	Hafenstr. 4 A	T +49 5362 66833-0
● 42117 Wuppertal	Friedrich-Ebert-Str. 178	T +49 202 7691560-0
LUXEMBURG		
● 5324 Contern	7 Rue Läiteschbaach	T +352 350999-1
● 4985 Sanem	173 Rue d'Esch	T +352 350999-1
SCHWEIZ		
● 4132 Basel	Rothausstrasse 61	T +41 61 4656080
● 4133 Pratteln	Hardstrasse 30	T +41 61 4656080

● Niederlassung ● Mietstation (Straßengeräte)

WIR BIETEN IHNEN AUCH EINE GROSSE AUSWAHL AN INDUSTRIE-ARBEITSBÜHNEN

Fragen Sie Ihren Kundenberater
oder informieren Sie sich unter:
www.mateco.de • info@mateco.de • T 0800 20 11 600 (freecall)

Überreicht durch:

